




Shocker Panel 480

Das Chauvet DJ Shocker Panel 480 ist ein kraftvoller Ein-Zonen-Blinder mit kaltweißen SMD-LEDs. Als Blinder oder Strobe lassen sich auffällige Effekte einfach über das eingebaute Display, DMX oder die optionale IRC6-Fernbedienung auslösen. Das Shocker Panel 480 ist mit seinem robusten Gehäuse ideal für mobile Anwendungen geeignet und verfügt über powerCON®-kompatible Ein- und Ausgangsanschlüsse für eine sichere Stromverbindung.

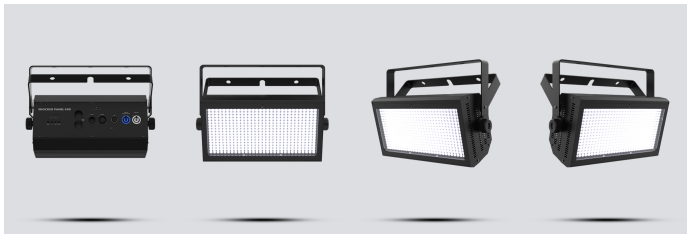

Highlights

- Leistungsstarker Ein-Zonen-Blinder mit kaltweißen SMD-LEDs
- Das robuste Gehäuse ist ideal für mobile Anwendungen
- Auslösen von auffälligen Strobe-Effekten über das eingebaute Display, DMX oder mit der optionalen IRC6-Fernbedienung
- powerCON®-kompatible Stromeingangs- und -ausgangsanschlüsse für die Stromverknüpfung
- Sparen Sie Zeit beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln, indem Sie mehrere Geräte miteinander verbinden
- Einfacher Transport in der optionalen VIP-Tasche CHS-25

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4
- DMX-Anschlüsse: 3-polig XLR
- Lichtquelle: 480 SMD-LEDs (kaltweiß) 0,7 W (236 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 28 Hz
- PWM Frequency: 4.000 Hz
- Abstrahlwinkel: 111°
- Feldwinkel: 155°
- Beleuchtungsstärke: 1.348 Lux @ 2 m
- Power Linking: 5 Einheiten bei 120 V; 9 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (automatische Umschaltung)
- Gewicht: 9.4 lb (4.3 kg)
- Größe: 332 x 115 x 170 mm (13,1 x 4,5 x 6,7 Zoll)
- Leistung und Stromstärke: 208 W, 2,7 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke: 200 W, 1,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Montagebohrung für die Halterung: 13 mm
- Optionale Steuergeräte: IRC6
- Zulassungen: CE, UKCA

Im Lieferumfang enthalten

- Shocker Panel 480
- Netzkabel
- Handbuch