


# GigBAR Flex

GigBAR Flex ist ein superpraktisches 3-in-1-Pack-n-Go-Beleuchtungssystem mit einem Paar LED-Derbys, vierfarbigen LED-Pars (RGB + UV für bessere Farbmischung und Effekte) und Stroboskopen. Ein durchreichendes Befestigungsloch für flexible Montage mit verschiedenen Bühnen und Lautsprecherhalterungen und anpassbaren Beinen ermöglichen erhöhte Vielseitigkeit.

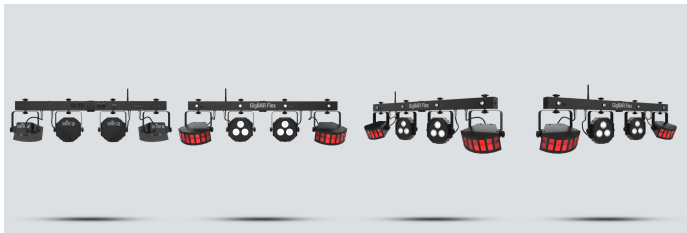

# Highlights

- Das 3-in-1-Gerät beinhaltet ein Paar LED-Derbys, LED-Pars und Stroboskopeffekte für ultimative Bequemlichkeit
- Durchreichendes Befestigungsloch für flexible Montage mit verschiedenen Bühnen und Lautsprecherhalterungen
- Integriertes UV (Schwarzlicht) für bessere Farbmischung und Effekte
- Vier individuell anpassbare Heads bieten weite Raumabdeckung und Vielseitigkeit in der Beleuchtung
- Kabelloser Fußschalter für bequeme freihändige Steuerung
- Integrierte und sound-aktivierte Programme machen dynamische Lichtshows kinderleicht
- Schnelles Auf- und Abbauen dank inkludiertem Stativ, drahtlosem Fußschalter und KOSTENLOSEN Tragetaschen
- Koppeln von mehreren Einheiten im Master/Slave-Modus über eine einzige IRC-6-Fernbedienung oder einen kabellosen Fußschalter

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 8 oder 20
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: (PAR): 6 LED (vierfarbig, RGB+UV) 3,5 W (1 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden  
(Stroboskop): 4 LED (weiß und UV) 5 W (1,5 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden  
(Derby): 6 LED (2 rote, 2 grüne, 2 blaue) 5 W (1,6 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 18 Hz
- Abstrahlwinkel: (PAR): 13°  
(strobe): 8°
- Feldwinkel: (PAR): 24°  
(Stroboskop): 18°
- Erfassungswinkel: (Derby): 114°
- Beleuchtungsstärke: (PAR): 1.078 lx bei 2 m (pro Head)  
(Stroboskop): 86 lx bei 2 m (pro Zone)
- Power Linking: 12 Einheiten bei 120 V; 22 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 45 W, 0,7 A bei 120 V, 60 Hz  
46 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 5 kg (11 Pfund)
- Größe: 949 x 110 x 388 mm (37 x 4 x 15 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Fußschalter Betriebsfrequenz: 433 MHz
- Fußschalter Freifeld-Reichweite: 30,5 m (100 Fuß)
- Fußschalter-Akku: 12 V A 23

## Im Lieferumfang enthalten

- GigBAR Flex
- Stromkabel
- Tragetasche
- Kabelloser Fußschalter
- GigBAR Flex