




SlimPANEL Tri 24 IP

Für sorgenfreie Beleuchtung von Indoor- und Outdoorveranstaltungen, bietet der SlimPANEL Tri 24 IP kräftige, gesättigte Farbe, wo immer es gebraucht wird. Dieses IP65-klassifizierte Gerät passt in beinahe jede Umgebung und trotz den stärksten Regenschauern, ohne abgedeckt oder nach drinnen gebracht werden zu müssen. Mit 24 dreifarbigem LEDs projiziert der SlimPANEL Tri 24 IP gleiche, ebene Washbeleuchtung auf nahezu jede Oberfläche und verhindert nahezu vollständig mehrfarbige Schatten



Highlights

- Freiluftzertifiziert eignet sich der dreifarbige LED-Wash-Scheinwerfer für jede temporäre Freiluftveranstaltung
- Wasserdichtes Gerät perfekt für Freiluftpartys oder Bars mit fließendem Wasser
- Verringern Sie den Stress, im Regen auf- und abzubauen
- Innovative, berührungsempfindliche Digitalanzeige
- Feuchtigkeit und Druck im Inneren wird durch integriertes GORE-Ventil verhindert
- Reduzieren Sie dank Anschlüssen für Strom- und Daten-Verbindung („Power-/Data-Linking“) die Anzahl an zusätzlichen Verlängerungskabeln
- Allwettertaugliches, robustes Gehäuse schützt vor Wasser, Schnee, Schmutz, Sand und Salz
- Flimmerfreier Betrieb für Verwendung in Videoaufnahmen
- Bietet gleiche und ebene Leistung und verhindert gleichzeitig mehrfarbige Schatten
- Passt in das CHS-40 VIP Gear Bag

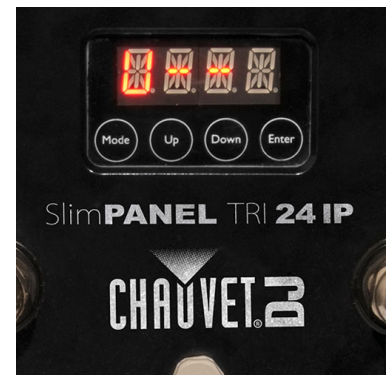

Innovative, touch-sensitive digital display

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 4, 5 oder 9
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 24 LEDs (dreifarbig, RGB) 3 W (1.050 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 27 Hz
- PWM Frequency: 300 Hz
- Abstrahlwinkel: 20°
- Feldwinkel: 34°
- Beleuchtungsstärke: 5.850 lx bei 2 m
- IP Rating: IP65
- Power Linking: 6 Einheiten bei 120 V; 12 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 82 W, 1,2 A bei 120 V, 60 Hz 81 W, 0,7 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 6,2 kg (13,8 Pfund)
- Größe: 268 x 301 x 134 mm (10,5 x 11,9 x 5,3 Zoll)
- Zulassungen: CE, MET
- Inbetriebnahmetemperatur: --20 bis 45 °C (4 °F bis 113 °F)
- Betriebstemperatur: --30 bis 45 °C (22 °F bis 113 °F)

Im Lieferumfang enthalten

- Netzkabel
- DMX-Adapter (in)
- DMX-Adapter (out)
- Kurzanleitung
- Garantieschein