




# Swarm Wash FX

Swarm Wash FX ist ein 4-in-1-LED-Effektgerät, das einen rotierende RGBAW-Derby-Scheinwerfer, RGB+UV-Wash-Scheinwerfer, rot/grünen Laser und einen Ring weißer SMD-Stroboskope vereint. Erschaffen Sie eine unendliche Anzahl unterschiedlicher Looks, indem Sie jeden Effekt individuell über DMX- und Master/Slave-Modus steuern. Zu weiteren Eigenschaften gehören automatisierte und sound-aktivierte Programme und eine benutzerfreundliche Menüstruktur. Mehrere Geräte können gekoppelt werden, um Zeit fürs Kabelverlegen und Verlängerungskabeln zu sparen. Passt am besten in die [CHS-40 VIP Gear Bag](#)

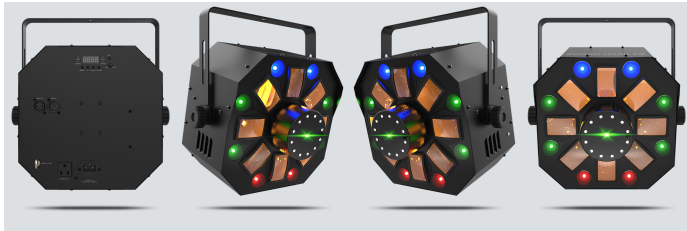

# Highlights

- 4-in-1-LED-Scheinwerfer, der einen rotierenden RGBWA-Derby-Scheinwerfer, RGB+UV-Wash-Scheinwerfer, rot/grüne Laser und einen Ring weißer SMD-Stroboskope kombiniert
- Endlose mögliche Looks mit individueller Steuerung jedes Effekts über DMX- und Master/Slave-Modi oder IRC-6
- Verbesserte Menüstruktur für einfache Bedienung
- Rote und grüne Laserstrahlen projizieren für maximale Abdeckung tausende Strahlen
- Schnelles Setup dank automatisierter und sound-aktivierter Programme
- Kontrollieren Sie Chaos und sparen Sie Zeit beim Kabelverlegen sowie Verlängerungskabel, indem Sie mehrere Geräte koppeln
- Passt am besten in die CHS-40-VIP-Ausrüstungstasche

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 2 oder 18
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Lichtquelle: (Swarm): 5 LEDs (1 rot, 1 grün, 1 blau, 1 gelb, 1 weiß) 2 W, (650 mA), Lebenserwartung: 50.000 Stunden  
(Wash): 8 LED (vierfarbig, RGB+UV) 1,5 W (600 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden  
(Strobe) 12 LEDs (weiß) 1 W (300 mA), Lebenserwartung: 50.000 Stunden  
(Laser): 650 nm/100 mW (rote) Laserdiode, 532 nm/30 mW (grüne) Laserdiode
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Power Linking: 15 Einheiten bei 120 V; 26 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 40 W, 0,5 A bei 120 V, 60 Hz  
38 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 4,2 kg (9,2 Pfund)
- Größe: 335 x 332 x 241 mm (13,1 x 13 x 9,4 Zoll)
- Zulassungen: CE, FDA
- : Entspricht den FDA-Leistungsstandards für Laserprodukte mit Ausnahme von Abweichungen gemäß „Laser Notice No. 50“ vom 24. Juni 2007.
- Optionale Controller: IRC-6

## Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein