GigBAR Move + ILS

HIGHLIGHTS

- 5-in-1-Beleuchtungssystem mit Moving Heads, Derbies, Washer, Laser- und Strobe-Effekt, vormontiert auf einer einzigen Stange
- Integrated Lighting System (ILS) ist ein komplettes Beleuchtungs-Ökosystem, das eine fortschrittliche, koordinierte Lichtshow über mehrere Gerätetypen hinweg ermöglicht
- Steuern Sie jedes ILS-fähige Gerät kabellos mit dem integrierten D-Fi-Transceiver
- Verwendet die mitgelieferte RF-Fernbedienung, um die integrierten Shows ohne Sichtkontakt auszulösen
- Leistungsstarke Moving Heads mit separaten Farb- und Goborädern ermöglichen eine kreative Programmierung
- Der Totem-Modus sorgt dafür, dass sich die Moving Heads auf die Tanzfläche konzentrieren
- Einfache Navigation und Zugriff auf alle Moving-Head-Funktionen direkt über das LCD-Farbdisplay
- Sichere Montage an Traversen oder Decken mit dem 3/8 Zoll Gewindeeinsatz
- Zum System gehören ein Stativ, ein kabelloser Fußschalter, eine RF-Fernbedienung und KOSTENLOSE Tragetasche für einen schnellen Aufbau
- Eingebaute UV-LEDs beleuchten fluoreszierende Objekte für schillernde Schwarzlicht-Effekte
- Individuelle Steuerung jedes Effekts sorgt dafür, dass Deine Show so aussieht, wie Du es willst
- Einfache Steuerung über Standalone, DMX, RF-Fernbedienung oder kabellosen Fußschalter

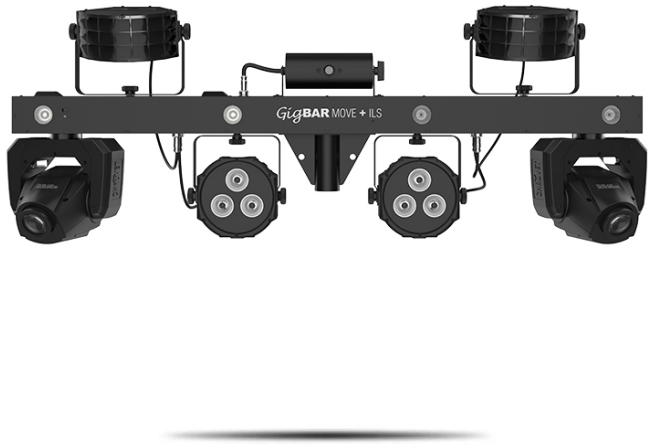

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 29, or 51
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Pan and Tilt : 540°/180°
- Colors :
  (moving head): 9 + offen, geteilte Farben, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos :
  (moving head): 9 + offenes, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Light Source :
  (pars): 3 LEDs (hex color RGBAW+UV) 6 W (2 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
  (strobe): 4 LEDs (cool weiß) 5 W (1.2 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
  (derby): 8 LEDs (2 rot, 2 grün, 2 blau, 2 weiß) 6.5 W (2 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
  (moving head) 1 LED (cool weiß) 32 W, (3 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
  (Laser) 650 nm/80 mW (rot) laser diode, 520 nm/30 mW (grün) laser diode, 450 nm/80 mW (blau) laser diode
- Strobe Rate : 0 bis 30 Hz
- Beam Angle :
  (moving head): 17°
  (pars): 22°
  (strobe): 30°
- Field Angle :
  (pars): 33°
  (strobe): 62°
- Coverage Angle :
  (derby): 131°
  (laser): 93°
- Illuminance :
  (pars): 1,205 lux @ 2 m (pro par)
  (moving head): 5,140 lux @ 2 m (pro head)
  (strobe): 130 lux @ 2 m
- Power Linking : 7 Einheiten @ 120 V; 12 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
  250 W, 3 A @ 120 V, 60 Hz
  248 W, 1.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 14 kg (nur GigBAR)
- Size : 1100 x 144 x 449 mm
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC, FDA
- Stativhöhe : 1.5 bis 2.5 m
- Fußschalter-Betriebsfrequenz : 433 MHz
- Fußschalter Reichweite : 30.5 m
- Max. Reichweite (D-Fi) : 183 m

- Fußschalter Batterie : 9 V alkaline
- Fernbedienung : RF remote, kabellose Fußschalter
- Kabellänge : 3 m
- Optional Controllers : RF
- RF Fernbedienung Batterie : 23A, 12 V Alkaline
- Laserklasse : 3B
- Stativgröße : 37.4 mm
- Stativaufnahme : 35 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- GigBar Move + ILS
- Stromkabel
- RF Fernbedienung
- Transporttasche
- Stativ
- Stativtasche
- Fußschalter
- Benutzerhandbuch