


Shocker Panel 480

HIGHLIGHTS

- Leistungsstarker Ein-Zonen-Blinder mit kaltweißen SMD-LEDs
- Das robuste Gehäuse ist ideal für mobile Anwendungen
- Auslösen von auffälligen Strobe-Effekten über das eingebaute Display, DMX oder mit der optionalen IRC6-Fernbedienung
- powerCON®-kompatible Stromeingangs- und -ausgangsanschlüsse für die Stromverknüpfung
- Sparen Sie Zeit beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln, indem Sie mehrere Geräte miteinander verbinden
- Einfacher Transport in der optionalen VIP-Tasche CHS-25

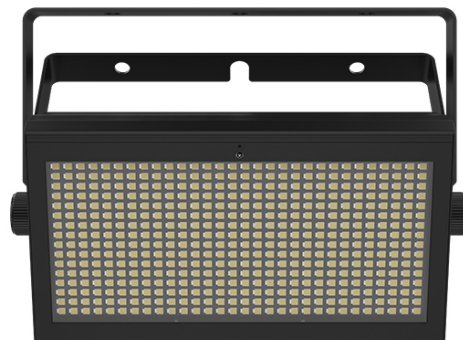

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4
- DMX Connectors : 3-polig XLR
- Light Source : 480 SMD-LEDs (kaltweiß) 0,7 W (236 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 28 Hz
- PWM Frequency : 4.000 Hz
- Beam Angle : 111°
- Field Angle : 155°
- Illuminance : 1.348 Lux @ 2 m
- Lumens : 14,974
- Power Linking : 5 Einheiten bei 120 V; 9 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (automatische Umschaltung)
- Weight : 9.4 lb (4.3 kg)
- Size : 332 x 115 x 170 mm (13,1 x 4,5 x 6,7 Zoll)
- Leistung und Stromstärke : 208 W, 2,7 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke : 200 W, 1,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Montagebohrung für die Halterung : 13 mm
- Optionale Steuergeräte : IRC6
- Zulassungen : CE, UKCA

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Shocker Panel 480
- Netzkabel
- Handbuch