


Freedom Stick X4

HIGHLIGHTS

- Einzigartiges und vielseitiges freistehendes LED-Array, das jede Veranstaltung aufpeppt
- Aufsteckbare gefrostete Röhren ermöglichen 2 völlig unterschiedliche Looks
- Die Hälfte des Sticks kann deaktiviert werden, um einen 180°-Effekt zu erzielen und die Batterie zu schonen
- Eingebaute 3-Pin-DMX-Anschlüsse machen die Steuerung kompatibel mit anderen DMX-fähigen Geräten
- Steuerung von Auto- und Soundprogrammen über DMX, drahtlosen Master/Slave oder die mitgelieferte RFC-Fernbedienung
- Die optionale RFC-XL-Fernbedienung ermöglicht die Gruppierung mehrerer Freedom Sticks ohne DMX.
- Der batteriebetriebene und integrierte D-Fi-Empfänger ermöglicht es, den Stick überall zu platzieren
- Jede LED kann für ultimative Show- und Programmierkreativität pixelweise zugeordnet werden
- Der abnehmbare Metallsockel ermöglicht die Montage an einer Traverse (Klammern separat erhältlich)
- Benutzerdefinierbare, automatisierte Programme erstellen komplexe Looks in Sekundenschnelle

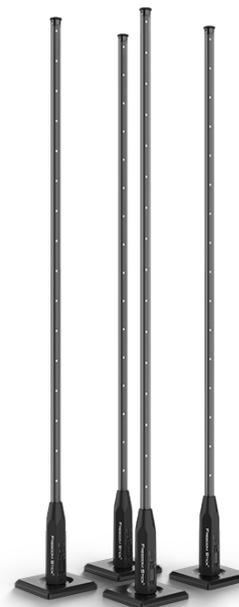

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 8, 48, 50
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : 32 LEDs (dreifarbig RGB) 0,2 W, (12 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 30 Hz
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
- Power and Current :
11 W, 0.1 A @ 120 V, 60 Hz
11 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.5 kg
- Size :
Größe (Scheinwerfer): 1500 x 160 x 160 mm
Größe (Tragetasche): 1550 x 270 x 65 mm
- Approvals : CE, UKCA , RoHS , FCC
- Betriebsfrequenz : 2.412 bis 2.484 GHz
- Montagebohrung der Halterung : M10
- Optionale Fernbedienung : RFC-XL, FlareCON
- Reichweite : 183 m
- Ladezeit : 4 Stunden
- Maximale Betriebszeit :
Maximale Betriebszeit (360°): 5 Stunden
Maximale Betriebszeit (180°): 10 Stunden
Maximale Betriebsdauer (Single Farbe): 20 Stunden

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 4 Freedom Sticks
- 4 Diffusionsröhren
- 4 USB Ladekabel
- Mehrfach-Ladegerät
- RFC Fernbedienung
- Tragetasche
- Kurzanleitung