


Shocker FX

Sorge für atemberaubendes Eye-Candy – so einfach, wie einen Strobe-, Wash- oder Blinder-Look auszuwählen: per Knopfdruck. Dieser kompakte Party-Strobe kombiniert integrierte Effekt-Presets mit acht Segmenten in leuchtenden RGB-Farben und vier Segmenten mit intensiven, kaltweißen LEDs – für sofortigen visuellen Impact auf deiner Tanzfläche. Du profitierst von hoher Lichtleistung, schnellen Übergängen und einer sicheren, unkomplizierten Installation. Ein vielseitiger Showstopper, der dein Setup auf das nächste Level hebt und jede Party zum Highlight macht.

HIGHLIGHTS

- Vielseitiger Blinder-, Wash- und Strobe-Effekt mit brillanten Eye-Candy-Effekten
- 12 steuerbare Segmente (8 RGB + 4 Weiß) ermöglichen kreative Programmierflexibilität
- Auffällige Effekte über integrierte Automatikprogramme via Master/Slave, DMX-Modus oder optionale IRC-6 Fernbedienung auslösen
- Zonensteuerung und spezielle Effekt-Makros für eindrucksvolle visuelle Wirkung kombinieren
- Spart Zeit bei der Verkabelung durch Power Linking mehrerer Geräte
- Einfacher Transport in der optionalen CHS-25 VIP Gear Bag

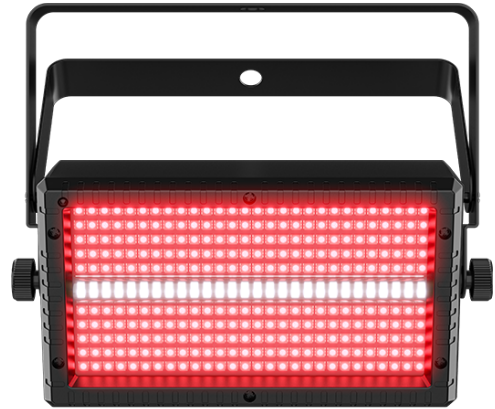

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 8, 18, 30 oder 43
- DMX Connectors : 3-pol XLR
- Light Source : 280 LEDs (Tri-Color), 50 W (1,5 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- PWM Frequency : 4 kHz (nur Web – nicht für Druckmaterialien)
- Beam Angle : 97°
- Field Angle : 139°
- Illuminance : 219 Lux @ 2 m
- Lumens : 1.981 Lumen
- Power Linking : 12 Geräte @ 120 V; 20 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100–240 V AC, 50/60 Hz (Auto-Range)
- Power and Current :
45 W, 0,6 A @ 120 V, 60 Hz
45 W, 0,4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,0 lb (1,0 kg)
- Size : 10,2 x 2,8 x 6,3 in (260 x 70 x 160 mm)
- Approvals : CE, ROHS
- Light Source : 56 LEDs (Kaltweiß), 11 W (0,8 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Shocker FX
- Power cord
- QRG