




Core 3x3

Core 3x3 kombiniert einen Pixel-Mapping-Effekt und einen starken LED-Wash-Effekt. Dieses Gerät mit neun RGB LEDs mit Chip-on-Board-Technologie (COB) nutzt einen einzigartigen Reflektorbecher um große Lichtpixel und tolle Sweeping- und Chasingeffekte zu erschaffen. Sie können mehrere Einheiten einfach durch integrierte Stoßverbinder verbinden, um ein eindrucksvolles Aufgebot an großen Animationen und Verfolgungen zu produzieren.




Highlights

- Kompaktes LED-Panel für den Einsatz als Pixel-Mapping-Effekt, Blinder oder Wash-Scheinwerfer
- Einfaches Starten integrierter, automatisierter und sound-aktivierter Programme für eine atemberaubende Show in Sekundenschnelle
- Volles Lichtspektrum mit ausgezeichneter Farbmischung durch COB-Technologie
- Mit integrierten Stoßverbindern schnell und sicher zu verbinden
- Mit individueller LED-Steuerung Animationen und Videoeffekte kreieren
- Trotz robustem Gehäuse den Strapazen der Reise von Gig zu Gig
- Komplexe Muster erzeugbar über ShowXpress™-Pixel
- Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreie Videoaufnahmen
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Leiser Betrieb durch integrierte Ventilatorsteuerung
- Sound-to-Light fähig
- Der Master/Slave-Modus mit einfachem Zugriff auf integrierte, automatische Programme ermöglicht synchronisierte Shows

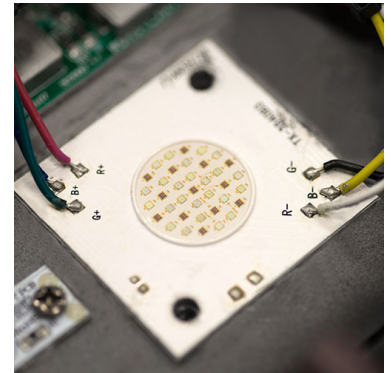

Produce a full spectrum of light with excellent color mixing using COB (Chip On Board) technology

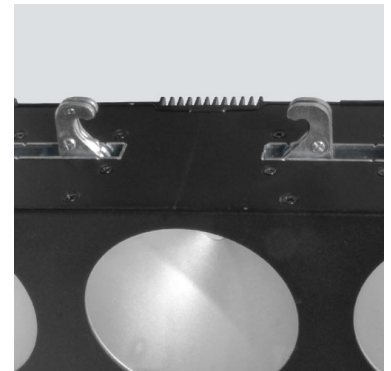

Built-in coffin locks

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 5, 9, 27, oder 31
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 9 LEDs (dreifarbig, RGB) 9 W (1,5 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- PWM Frequency: 1.1 KHz
- Abstrahlwinkel: 47°
- Beleuchtungsstärke: 1.025 lx bei 2 m
- Power Linking: 3 Einheiten bei 120 V; 7 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 226 W, 1,9 A bei 120 V, 60 Hz 226 W, 0,9 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 6,2 kg (13,6 Pfund)
- Größe: 156 x 344 x 344 mm (6,2 x 13,6 x 13,6 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Inbusschlüssel (5 mm)
- Halterung mit Montagezubehör
- Kurzanleitung
- Garantieschein